



# DARK POWER PRO<sup>P9</sup> 850W

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA PC DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA PERFECCIONISTAS

GESTIÓN DE CABLES PROFESIONAL



#### Lo más destacado:

- Concepto Ultra Silencioso con ventilador SilentWings
- Eficiencia muy alta, certificada 80PLUS oro
- Gestión de cables profesional
- Innovadora tecnología LLC-CC/CC
- Tecla para overclocking
- Sistema de refrigeración

#### Usos:

- Alta resolución para juegos y multimedia
- Adecuada para sistemas multi-CPU
- Gráficos CAD 3D y edición de imágenes, así como aplicaciones de edición de vídeo

#### Funcionamiento extremadamente silencioso con tecnología de ventilación superior

- Concepto ultra silencioso con ventilador SilentWings, separado de la carcasa. Silencioso a través de la velocidad de rotación optimizada en todo el proceso de trabajo. Reducción de ruidos eléctricos y mecánicos.

#### Extremadamente económica

- Eficiencia de hasta un 93% (a 230V) y certificación 80PLUS oro. Bajo consumo en stand-by inferior a 0.2W.

#### Rendimiento muy estable e idóneo para aplicaciones multi-GPU

- Innovadora tecnología LLC-CC/CC para ofrecer un rendimiento con la máxima estabilidad y eficiencia. Funcionamiento multi-rail con 4 raíles de 12V o cambio utilizando la tecla de overclocking para alto rendimiento con un único rail. Cuatro conexiones PCIe.

#### Muy sencilla de manejar

- Gestión de cables modular con amplias opciones de conexión, diseñada a prueba de componentes futuros y compatible con los componentes más antiguos.

#### Sistema de refrigeración

- Regulación del calor inteligente para todo el PC a través de hasta cuatro opciones de conexión para ventiladores externos.

#### Ideal para cajas de PC grandes


- Cables muy largos (hasta 115cm).

#### Excelente servicio

- Tres años de garantía y hotline.

	SERIE P8		Nueva SERIE P9			
	1200W	1000W	850W	750W	650W	550W
<b>Corriente continua (W)</b>	1200W	1000W	850W	750W	650W	550W
<b>Modelo</b>	BN127	BN126	BN175	BN174	BN173	BN172
<b>Voltaje / Frecuencia</b>	200-240V / 50/60Hz	100-240V / 50/60Hz	100-240V / 50/60Hz	100-240V / 50/60Hz	100-240V / 50/60Hz	100-240V / 50/60Hz
<b>ATX 12V V2.3 / EPS 12V V2.92</b>	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
<b>Dimensiones (LargoxAnchoxAalto)</b>	200x150x86	200x150x86	200x150x86	200x150x86	200x150x86	200x150x86
<b>Ventiladores</b>	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)
<b>Nivel ruido a 0 – 100% carga, dB(A)</b>	20,2 - 31,0	20,2 - 29,0	16,1 - 25,9	16,2 - 23,1	13,9 - 16,5	13,8 - 15,2
<b>Eficiencia (a 230V)</b>	88%	92%	93%	93%	93%	93%
<b>12V Rails</b>	6	6	4	4	4	4
<b>PFC Activo</b>	●	●	●	●	●	●
<b>OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Certificaciones</b>						
<b>Compatible con Energy Star 5.0</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Conforme a EUP</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Durabilidad a 25C</b>	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h
<b>Gestión modular de los cables</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Nº de cables</b>	21	21	19	19	17	17
<b>Longitud máxima del cable</b>	115 (60)	115 (60)	115 (60)	115 (60)	115 (60)	115 (60)
<b>Longitud del cable de conexión ATX (cm)</b>	60	60	60	60	60	60
<b>Cables revestidos</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Cable Todo-en-uno (SATA/IDE/FDD)</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Placa base ATX(20+4-Pines)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>PCI-Express (6-Pines/6+2-Pines)</b>	6 (3/3)	6 (3/3)	4 (2/2)	4 (2/2)	4 (2/2)	4 (2/2)
<b>Conector P8-/P4</b>	1x P8/1x P4+P4 (P8)	1x P8/1x P4+P4 (P8)	1x P8/1x P4+P4 (P8)	1x P8/1x P4+P4 (P8)	1x P4+P4 (P8)	1x P4+P4 (P8)
<b>S-ATA (5-Pines)</b>	11	11	9	9	9	9
<b>IDE (4-Pines Molex)</b>	8	8	8	8	6	6
<b>FDD (Disquetera)</b>	2	2	2	2	1	1
<b>Ventilador (4-Pines Molex/3-Pines)</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Conector Placa base (4-Pines Molex)</b>	1	1	1	1	1	1

# DARK POWER PRO<sup>P9</sup> 850W

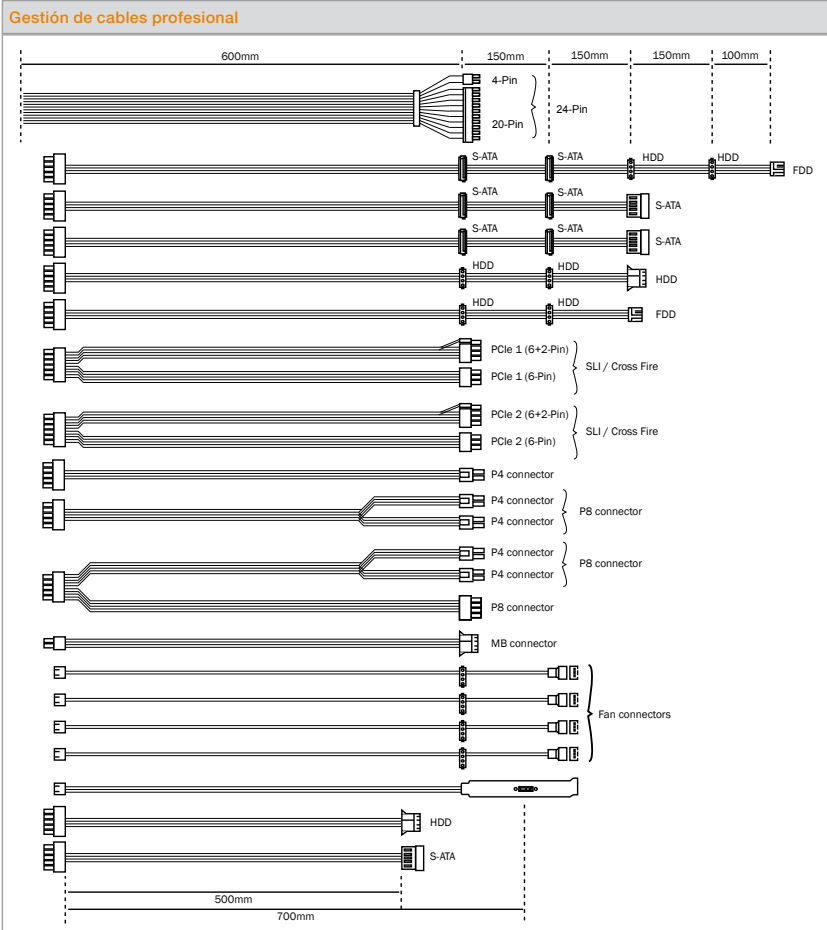

**Datos salida/entrada corriente**

AC Input	100-240Vac 50-60Hz 11-5,5A							
<b>DC Output</b>	3,3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
max. current	24A	30A	22A	22A	32A	32A	0,5A	4A
max. combined power	160W		840W				6W	20W
	<b>850W</b>							

**Datos logísticos**

<b>Modelo</b>	BQT P9-PRO-850W
<b>Referencia</b>	BN175
<b>Dimensiones Embalaje (AxAlxP en cm)</b>	400x272x118
<b>Peso de la caja (kg)</b>	4,51
<b>Cantidad por caja de envío</b>	4
<b>Dimensiones de la caja de envío (AxAlxP en cm)</b>	511x302x423
<b>Peso de la caja de envío (kg)</b>	19,7
<b>Código</b>	4260052182123
<b>PVP Recomendado (€)</b>	199,90

Última actualización. Nov./2010.  
 Información sujeta a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones sólo son una referencia, y pueden existir diferencias con el modelo real

más información en [www.be-quiet.es](http://www.be-quiet.es)