



# STRAIGHT POWER<sup>E8</sup> 680W

LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS MÁS AMBICIOSOS

**GESTIÓN DE CABLE**



#### Lo más destacado:

- Concepto Ultra Silencioso con ventilador SilentWings
- Eficiencia muy alta, certificada 80PLUS plata
- Gestión de cable
- Tecnología CC/CC
- Cuatro conexiones PCIe

#### Usos:

- Juegos y multimedia
- Aplicaciones gráficas que requieren la máxima potencia
- PCs para ocio o entretenimiento

#### Funcionamiento muy silencioso con tecnología de ventilación superior

- Concepto ultra silencioso con ventilador SilentWings, separado de la carcasa. Velocidad de rotación optimizada para obtener el máximo silencio durante todo el proceso de trabajo. Reducción de ruidos eléctricos y mecánicos.

#### Extremadamente económica

- Eficiencia de hasta un 91% (a 230V) y certificación 80PLUS plata. Bajo consumo en stand-by inferior a 0.3W.

#### Rendimiento muy estable e idóneo para aplicaciones multi-GPU

- Tecnología CC/CC para ofrecer un rendimiento estable y eficiente con 4 raíles de 12V y cuatro conexiones PCIe.

#### Perfectamente adaptada para sistemas que requieren máxima potencia

- Gestión de cable adaptada con posibilidad de conexiones versátiles. Mayor longitud de cable (hasta 115cm) para mejorar la instalación incluso en las cajas más grandes. Enchufes de colores para facilitar las conexiones y útiles accesorios para hacer más sencilla y segura la instalación.

#### Máxima seguridad y fiabilidad


- Máxima protección de los componentes contra sobre / bajadas de tensión, cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga (OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP).

#### Excelente servicio

- Tres años de garantía y hotline.

En general	Corriente continua (W)	700W	680W	600W	580W	550W	500W	480W	450W	400W
	Modelo	BN159	BN163	BN157	BN162	BN156	BN155	BN161	BN154	BN153
	Voltaje / Frecuencia	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz
	ATX 12V V2.3 / EPS 12V V2.92	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-
	Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)	160x150x86	160x150x86	160x150x86	160x150x86	160x150x86	160x150x86	160x150x86	160x150x86	160x150x86
	Ventiladores	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)	SilentWings (120mm)
	Nivel ruido a 0 – 100% carga, dB(A)	13,7 - 22,6	13,5 - 21,8	13,6 - 20,5	14,4 - 21,2	13,5 - 19,6	13,5 - 19,1	13,5 - 18,9	13,7 - 20,3	13,5 - 14,7
	Eficiencia (a 230V)	> 91%	> 91%	> 91%	> 91%	> 91%	> 91%	> 91%	90%	89%
	12V Railes	4	4	4	4	4	4	4	4	3
	PFC Activo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Certificaciones									
	Compatible con Energy Star 5.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Conforme a EUP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Durabilidad a 25C	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h	
Cables	Gestión modular de los cables	-	●	-	●	-	-	●	-	-
	Nº de cables	9	9	8	8	8	8	8	8	6
	Longitud máxima del cable	115 (55)	115 (55)	115 (55)	115 (55)	115 (55)	115 (55)	115 (55)	115 (55)	115 (55)
	Longitud del cable de conexión ATX (cm)	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	Cables revestidos	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Cable Todo-en-uno (SATA/IDE/FDD)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Conexiones	Placa base ATX(20+4-Pines)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	PCI-Express (6-Pines/6+2-Pines)	4 (2/2)	4 (2/2)	3 (1/2)	3 (2/1)	3 (1/2)	2 (1/1)	2 (1/1)	2 (1/1)	1 (0/1)
	Conector P8-/P4	1x P8/1x P4	1x P8/1x P4	1x P8/1x P4	1x P8/1x P4	1x P8/1x P4	1x P8/1x P4	1x P8/1x P4	1x P8/1x P4	1x P8/1x P4
	S-ATA (5-Pines)	7	7	6	6	6	6	5	5	4
	IDE (4-Pines Molex)	7	7	5	5	5	5	5	5	4
	FDD (Disquetera)	2	2	2	2	2	2	2	2	2

# STRAIGHT POWER E8 680W

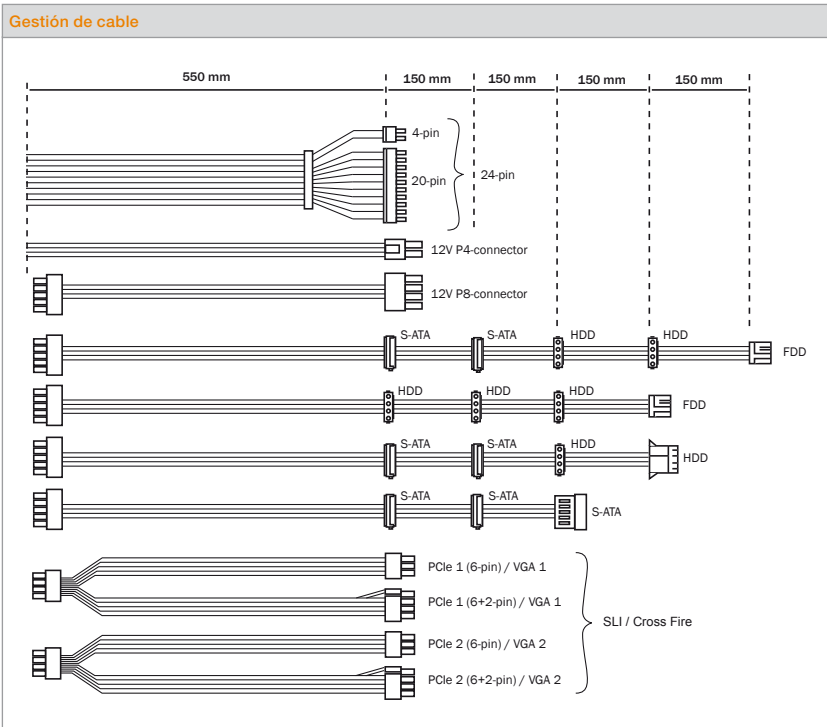

Datos salida/entrada corriente								
AC Input	100-240Vac 50-60Hz 10-5A							
DC Output	3,3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
	max. current	24A	28A	18A	18A	18A	18A	0,5A 3A
max. combined power	160W		624W				6W	15W
	<b>680W</b>							

Datos logísticos	
Modelo	BQT E8-CM-680W
Referencia	BN163
Dimensiones Embalaje (AxAlxP en cm)	328x248x102
Peso de la caja (kg)	3,12
Cantidad por caja de envío	6
Dimensiones de la caja de envío (AxAlxP en cm)	661x282x358
Peso de la caja de envío (kg)	20,0
Código	4260052182000
PVP Recomendado (€)	149,90